MM Series

PANDORA SPORT

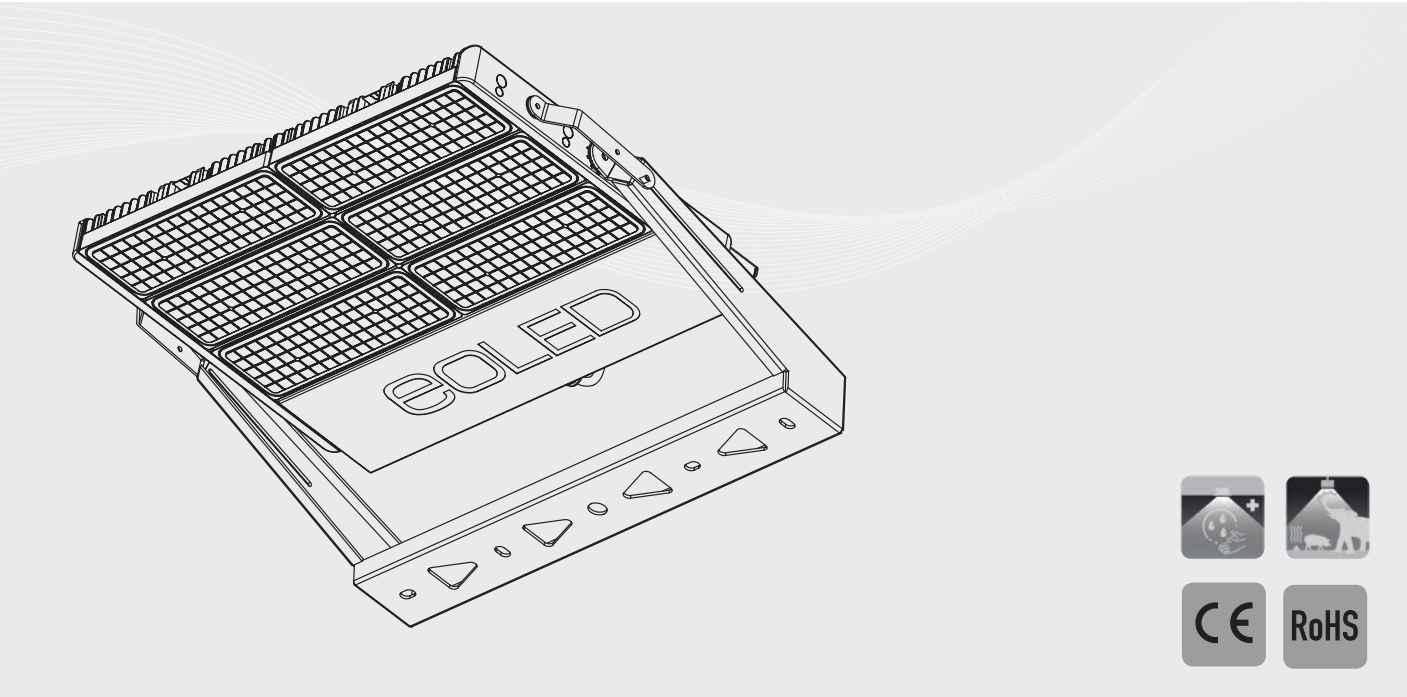

PANDORA SPORT - , realizzato in acciaio zincato, scatola in pressofusione di alluminio con alette di rafreddamento, nero (RAL 9011) verniciatura a polvere - stabilizzato UV, robusta copertura con modulo luminoso resistente agli urti, ottica in policarbonato, Lumileds / LUXEON 5050, 1-10v/DALI dimmable control gear with built-in over temperature protection

Caratteristiche del prodotto

Tensione	195 - 276 Vac / 50Hz
Alimentatore	Meanwell ELG
Regolazione	0(1)...10V; DALI LDO; On/Off
Cavo di protezione	1m H05RN-F (di gomma), 1.5mm2
Classe di protezione	Protection class I
Protezione	IP65 (IEC529)

Messa in servizio / pianificazione

Fattore di manutenzione	0.86, 45°C
Categoria di manutenzione	E; IPx5
Decadimento del flusso luminoso LED	0.91, 45000h
Durata di vita	L100P50
Manutenzione	plugable Alimentatore
Operatività	-40T55 (IEC 721-3-5)

Modello

Modello/Numero d'ordinazione	Modulo LED	Flusso luminoso	Potenza del sistema	Alimentatore	B13	B16	C13	C16	Peso
MMC.300	Lumileds / LUXEON 5050 Ra > 80 MacAdam 3 165 lm/W	53000lm	321W	EUD-320	5	6	9	11	10.7kg
MMC.400		71500lm	436W	ELG-240-54	4	5	7	8	11.5kg
MMC.600		108000lm	646W	ELG-240-54	3	3	5	6	21.4kg
MMC.800		143000lm	863W	ELG-240-54	2	2	3	4	

Dimensioni



Modello	Modulo LED	H	L	B	Resistenza al vento
MMC.300	1 x 3	381mm	369mm	54mm	CW > 0.099 m3
MMC.400	1 x 4	381mm	465mm	54mm	CW > 0.099 m3
MMC.600	2 x 3	681mm	369mm	54mm	CW > 0.099 m3
MMC.800	2 x 4	681mm	469mm	54mm	CW > 0.141 m3

Costruzione dell'apparecchio
Disposizione dei moduli LED

1x3	1x4	2x3	2x4
			

Configurazione della lampada

Modello	CRI	Ottica	Regolazione
MMC.300	3080 (WW, RA>80) 4080 (NW,RA>80) 5080 (DW,RA>70) 6570 (CW,RA>70)	A35W A45W A65M	D230 (DALI),Q230 (On/ Off),X,Y230 (1-10V)
MMC.400			
MMC.600			
MMC.800			

Schema di ordinazione

Schema	Modello	. CRI	. Ottica	. Regolazione	/ Additivo
Esempio	MWC.300	.4080	.A35W	.Q230	/...

Esempio di numero d'ordine:: MWC.300.4080.A35W.Q230W22/...

Ottica

A35W A45M A65M