


PANDORA MC

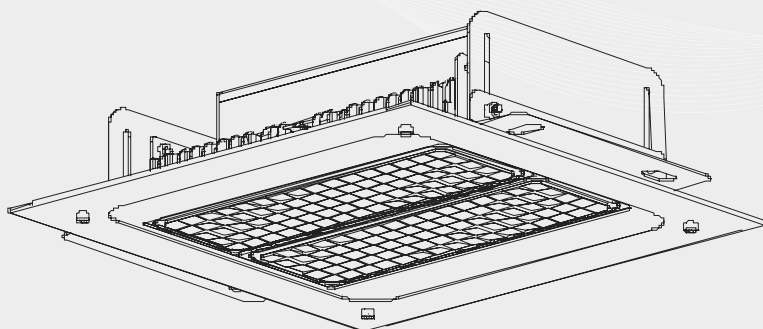

PANDORA MC - LED modulo Deckenleuchte., mit aus verzinkten Stahl, Alu-Druckgussgehäuse mit Kühlrippe, pulverbeschichtet - UV stabilisiert, robuste Abdeckung mit schlagfestem Optikmodul, Polycarbonat Optik mit CRI>80 LUXEON 3030, mit dimmbarem Betriebsgerät, Industrieklasse mit Überhitzungsschutz,

Produktmerkmale

Versorgungsspannung	90-305 Vac / 47-63 Hz
Schutzklasse	I / IK8
Schutzart	IP65 (IEC529)
elektrische Anschluss	2m H05RN-F
Zertifizierung	CE, ENEC
Werk/Produktgarantie	5 Jahre


Betriebsmerkmale / Planung

Wartungsfaktor	0.86
Wartungskategorie	E; IP5x
LED-Lichtstrm Rückgang (LLMF)	0.91,50000h
Lebensdauer Bemessung	L100B10
Umgebung	20 - 95% RH
Betriebsbedingungen	-40T55 (IEC 721-3-5)

Model

Modell-/Bestell-Nr.	LED Modul	Lichtstrom	System Leistung	Betriebsgerät	C13	C16	Gewicht
MCB.150	LUXEON 3030 Ra > 80 MacAdam 3 135 lm/W	20500lm	158W	EUM-150S420	12	15	8.7kg
MEB.150				EUM-150S420	12	15	
MCC.200	LUXEON 5050 Ra > 80 MacAdam 3 165 lm/W	35200lm	208W	EUM-200S540	9	12	
MEC.200				EUM-200S540	9	12	


Massangaben und Bestellungshinweise



Modell	LED-Modul	A	B	C	D	Verpackung
MCB.150	1 x 2	400mm	440mm	100mm	mm	1
MEB.150		424mm	464mm	10mm		
MCC.200		400mm	440mm	100mm		
MEC.200		424mm	464mm	10mm		

Leuchtenbau

Anordnung der LED Module



Leuchtenkonfiguration

Modell	CRI	Optic	Steuerung
MCB.150	3000K 4000K 5000K RA>80	A35W	D230 (DALI) Q230 (ON/OFF) Y230 (0-10V)
MEB.150		A45M	
MCC.200		A65M	
MEC.200		R25 R45 R80 R140 S25W	

Bestellnummer- Schema

Schema	Modell	. CRI	. Optic	.Steuerung	/ Zusatz
Beispiel	MEB.150.	.4080	.A35W	.Q230	/...

Beispiel Bestellnummer: MEB.150.4080.A35W.Q230/...

Optic

